

TACODAN



Granat Multi-Inddækningsbånd.

Super god trækstyrke.

Klæber så tætningen holder.




En syntetisk folie
som giver stor
styrke ved
trækbelastning.



DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR

Granat Multi-Inddækningsbånd.

*En stabil koldklæbetætning.
Fire lag i ét.*

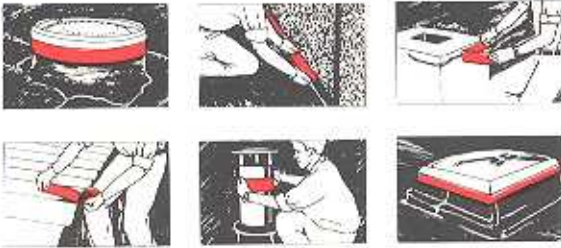

Granat Multi-Inddækningsbåndet er et fremragende tætningsprodukt med mange muligheder. Gennem produktudvikling af flerlagsopbygning er der, som tilsigtet, opnået en stor trækstyrke og en lang levetid. Flerlagsopbygningen er baseret på fire produktlag af høj kvalitet:

1. En modificeret bitumenmasse med stor klæbekraft.
2. Et syntetisk folie med stor trækstyrke.
3. En overflade i bly-, kobber-, eller alufolie.
4. En overfladebehandling mod galvanisk korrosion.

Granat Multi-Inddækningsbånd.

Tætner næsten alt – klæber på næsten alt.

På grund af sin store klæbekraft og den høje kvalitet, sikrer Granat Multi-Inddækningsbåndet en hurtig, vandtæt og holdbar tætning på næsten alle overflader. Klæber hurtigt og effektivt på bl. a. tagpap, beton, eternit, jern, aluminium, zink, bly, glas, træ, teglsten, fliser, plexiglas og mange andre plastprodukter.

Anvendelsesområde:

Fra våde rum til taginddækninger.

Revner, fuger, samlinger, inddækninger og andre sårbare områder, forsegles let og holdbart med Granat Multi-Inddækningsbånd. Anvendes ved såvel nye konstruktionsdetaljer, som til reparationsarbejde. Granat Multi-Inddækningsbåndet er særdeles velegnet til inddækning af f. eks. skorstene, ovenlyskupler, taggennembrydninger, skotrender, samt ved brandmure mv. Også til vandtætte samlinger ved gulv og vægge i våde rum er Granat Multi-Inddækningsbåndet velegnet, ligesom til reparation af utætte tagrender, nedløb og faldstammer.

Brugsanvisning:

Klæb på og tryk!

Granat Multi-Inddækningsbåndet opnår også en god klæbning på glatte overflader. Overfladen skal være tør, fedt- og støvfri. Løse partikler og evt. rust skal fjernes. På porøse og stærkt sugende overflader skal der primes, om nødvendigt 2-3 gange (Simson Primer). Granat Multi-Inddækningsbåndet afklippes i de ønskede længder/mål. Siliconepapiret fjernes efterhånden som båndet påklæbes. Tryk båndet omhyggeligt fast. Vær opmærksom på at evt. luftbobler skal trykkes ud. Den optimale arbejdstemperatur ligger mellem 5° og 40° C. Vigtig: Må ikke anvendes i regnvejr eller ved temperaturer under 5° C.

Sortiment:

Bredder fra 50 mm til 300 mm.

Granat Multi-Inddækningsbåndet leveres i 10 meter lange ruller, og i følgende bredder: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 225 mm og 300 mm.

TEKNISKE DATA:

Klæhemasse:	1,5 mm elastomerbitumen
Vægtfylde:	1,5
Temperaturstabilitet:	Fra -20° til 90° C
Metalfolie:	0,05 mm
UV-Bestandighed:	God
Korrosionsbestandighed:	God
Opbevaringstemperatur:	Fra 5° til 40° C

Alle tekniske oplysninger er opgivet af producenten. De kan til enhver tid uden varsel ændres, hvis videreudvikling giver produktforbedring.

TACODAN^{APS}

Birkevænget 5, Lindved
DK-7100 Vejle
Telefon: 75 85 15 99
Telefax: 75 85 12 99

